



XPT9971 用户手册

2012 年 03 月




XPT9971

芯片功能说明

- XPT9971 是一款无 FM 干扰，AB 类/D 类可选功率放大器。5V 工作电压时，最大驱动功率为 6W (2Ω, BTL 负载, THD<10%)，音频范围内总谐波失真噪声小于 1%。
- XPT9971 的应用电路简单，只需极少数外围器件，集成反馈电阻；XPT9971 输出不需要外接耦合电容或上举电容和缓冲网络。
- XPT9971 采用 MSOP、SOP、DFN 封装，特别适合用于小音量、小体重的便携系统中。
- XPT9971 可以通过控制进入休眠模式，从而减少功耗；XPT9971 内部具有过热自动关断保护机制
- XPT9971 工作稳定，增益带宽积高达 2.5MHz，并且单位增益稳定。通过配置外围电阻可以调整放大器的电压增益，方便应用。

实物图：

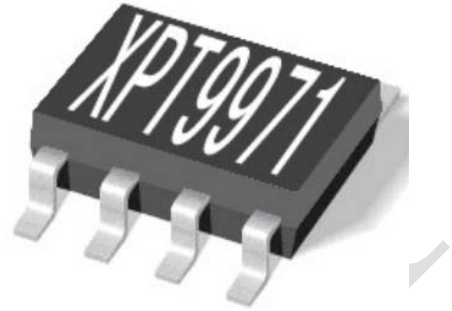


芯片的基本应用

- 手提电脑
- 台式电脑
- 低压音响系统、USB、2.1/2.0 多媒体音响

芯片功能主要特性

- 对 FM 无干扰，高效率，音质优
- 输出功率高 (THD+N<10%，1KHz 频率) ESOP 封装的为 6W (2Ω 负载) 和 3.5W (3Ω 负载) 3W (4Ω 负载)
- 掉电模式漏电流小
- 过热&欠压&过流保护
- 采用 MSOP, SOP, DFN 封装
- 外部增益可调，集成反馈
- 宽工作电压范围 2.0V—5.5V
- 不需驱动输出耦合电容、自举电容和缓冲网络
- 单位增益稳定
- 兼容 LM4871

XPT9971 原理框图

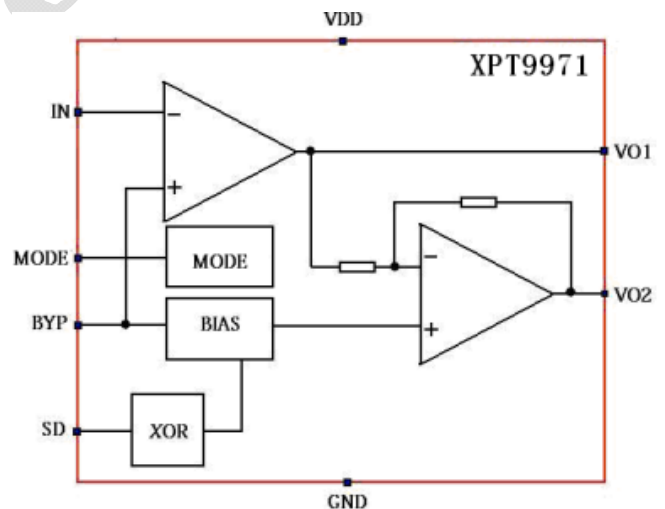




芯片订购信息


芯片型号	封装类型	包装类型	最小包装数量 (PCS)	备注
XPT9971MS	MSOP8	编带	3000/管	
XPT9971SO	SOP8	管装	100/管	
XPT9971ES	ESOP8	管装	100/管	带散热片
XPT9971DF	DFN	编带	3000/盘	带散热片

典型应用电路

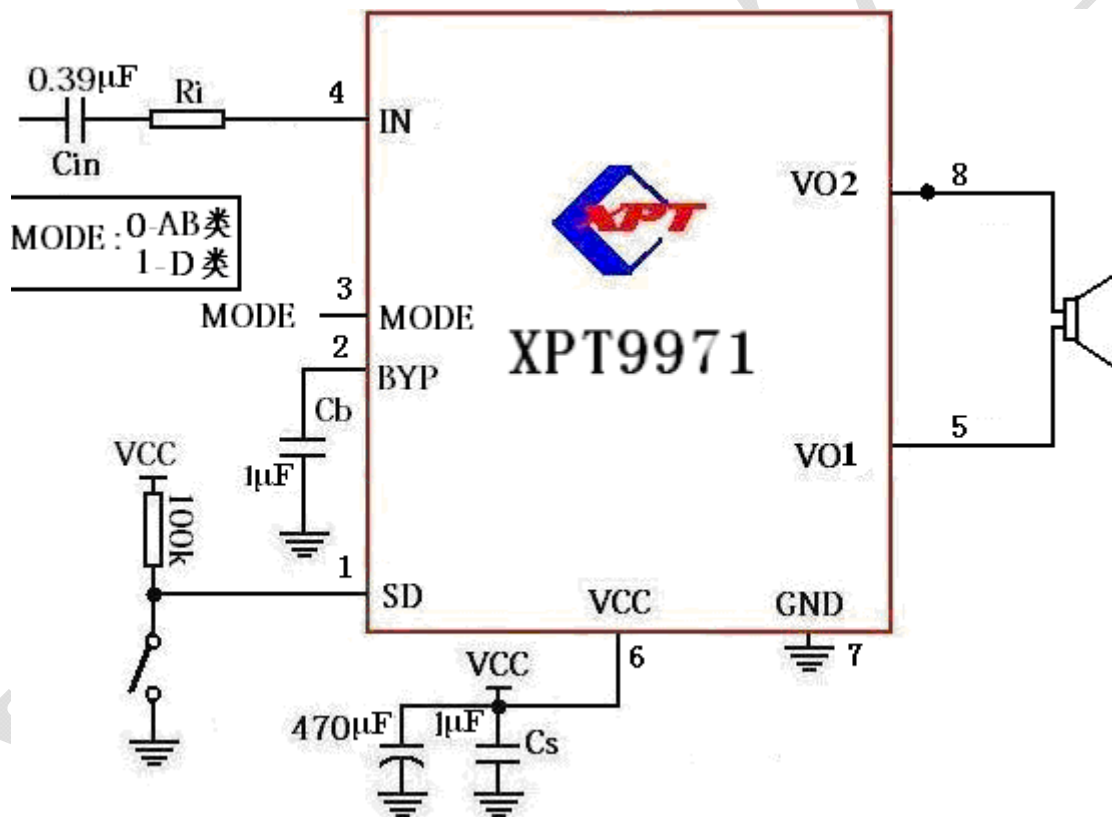



引脚分布图

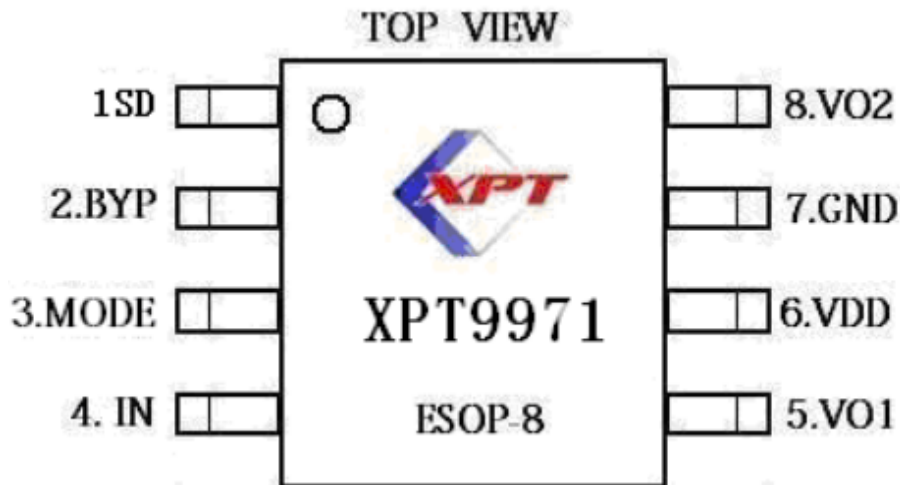

图为 XPT9971 ESOP8 封装的管脚分布

XPT9971 管脚描述

XPT9971 管脚描述 (ESOP 封装)

管脚号	符号	描述
1	SD	掉电控制管脚, 低电平有效,
2	BYP	内部共模电压旁路电容
3	MODE	AB 类 D 类模式选择
4	-IN	模拟输入端, 反相
5	VO1	模拟输出端 1
6	VDD	电源正
7	GND	电源地
8	VO2	模拟输出端 2

芯片特性说明

芯片最大极限值

芯片最大物理极限值

参数	最小值	最大值	单位	说明
电源电压	1.8	6	V	
储存温度	-65	150	°C	
输入电压	-0.3	VDD	V	
功耗			mW	内部限制
耐 ESD 电压 1	3000		V	HBM



参数	最小值	最大值	单位	说明
耐 ESD 电压 2	250		V	MM
节温	150		°C	典型值 150
推荐工作温度	-40	85	°C	
推荐工作电压	2.0	5.5		
热阻				
JC(SOP)		35	°C/W	
JA(SOP)		140	°C/W	
JC(LLP)		4.3	°C/W	
JA(LLP)		56	°C/W	
焊接温度		220	°C	15 秒内

芯片数字逻辑特性

关断信号数字逻辑特性

参数	最小值	典型值	最大值	单位	说明
电源电压为 5V					
VIH		1.5		V	
VIL		1.3		V	
电源电压为 3V					
VIH		1.3		V	
VIL		1.0		V	
电源电压为 2.6V					
VIH		1.2		V	
VIL		1.0		V	

芯片性能指标特性

芯片性能指标 1 (V_{DD}=5.0V, T_A=25°C)


符号	参数	测试条件	最小值	标准值	最大值	单位
VDD	电源电压		2.0		5.5	V
IDD	电源静态电流	V _{IN} =0V, I _O =0A,		6	10	mA
ISD	关断漏电流			0.8	2	μA
VOS	输出失调电压			5.7	50	mV
RO	输出电阻		7	8.5	10	K
PO	输出功率	THD=1%,f=1KHz, RL=4Ω		2		W
		THD+N=10%,f=1KHz, RL=4Ω		3		W
THD+N	总失真度+噪声	AVD=2, 20Hz≤f≤20KHz RL=4Ω, PO=0.5W		0.2		%
PSRR	电源抑制比	VDD=4.9V 到 5.1V	65	80		dB




XPT9971 的典型参考特性

总谐波失真 (THD)，失真+噪声 (THD+N)，信噪比 (S/N)


THD vs Frequency
T=25°C, Vdd=5V, RL=8Ω, and Po=500mW

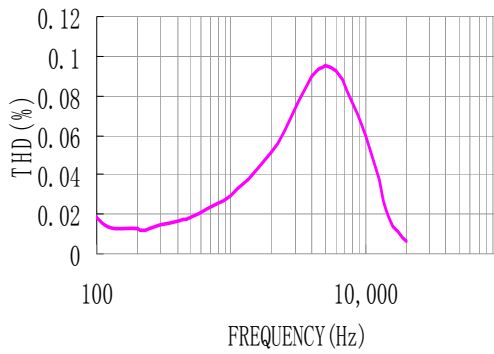


THD vs Frequency
T=25°C, Vdd=3.3V, RL=8Ω, and Po=425mW

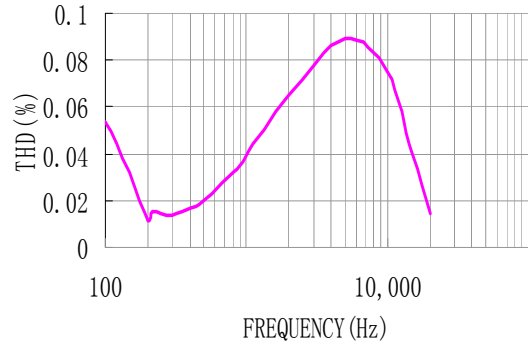


THD vs Frequency
T=25°C, Vdd=2.5V, RL=8Ω, and Po=150mW

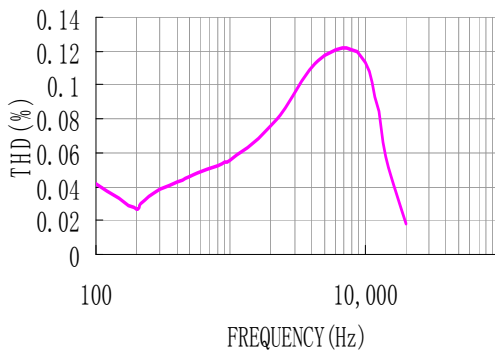


THD vs Frequency
T=25°C, Vdd=3.3V, RL=4Ω, and Po=425mW

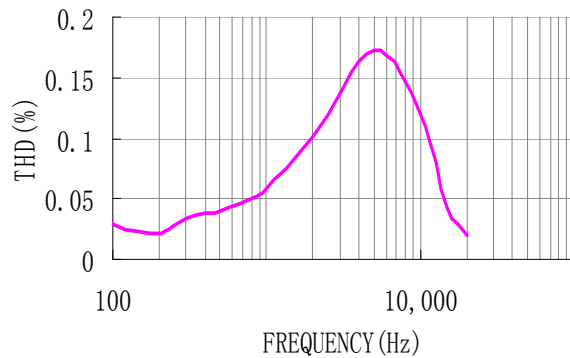

THD vs Frequency
T=25°C, Vdd=2.5V, RL=4Ω, and Po=150mW

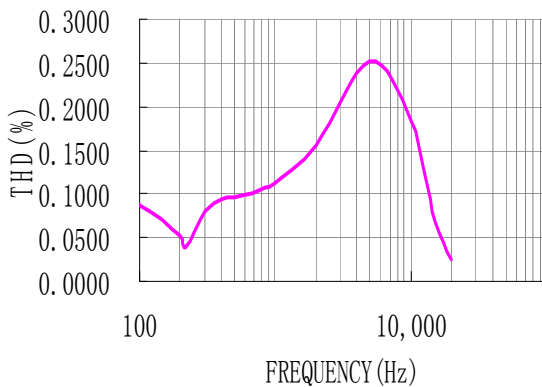


THD+N vs Frequency
T=25°C, Vdd=5V, RL=8Ω, and Po=500mW

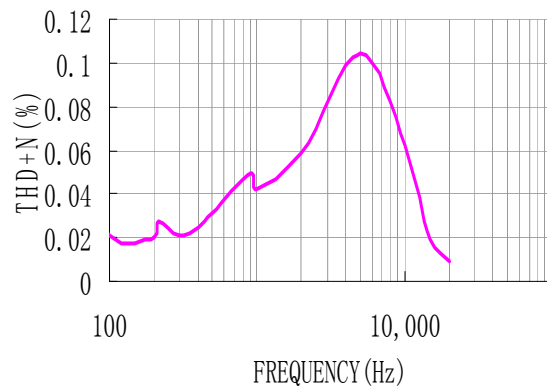





THD+N vs Frequency
T=25°C, Vdd=3.3V, RL=8Ω, and Po=425mW

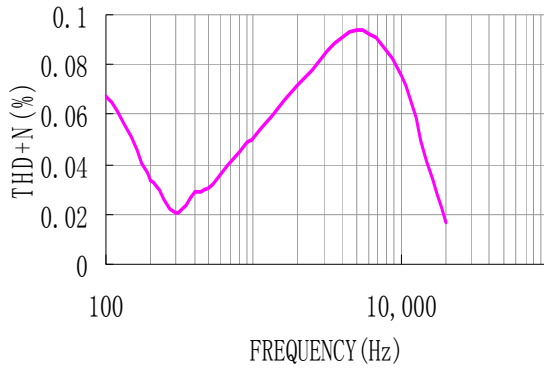


THD+N vs Frequency
T=25°C, Vdd=2.5V, RL=8Ω, and Po=150mW

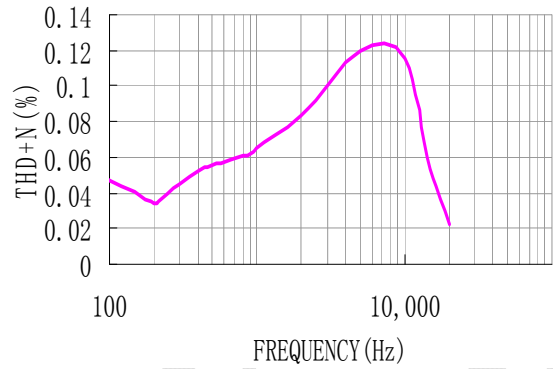


THD+N vs Frequency
T=25°C, Vdd=3.3V, RL=4Ω, and Po=425mW

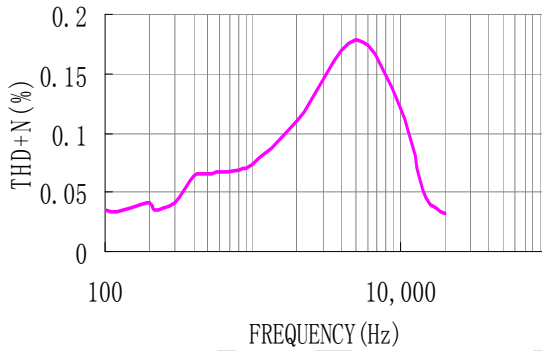


THD+N vs Frequency
T=25°C, Vdd=2.5V, RL=4Ω, and Po=150mW

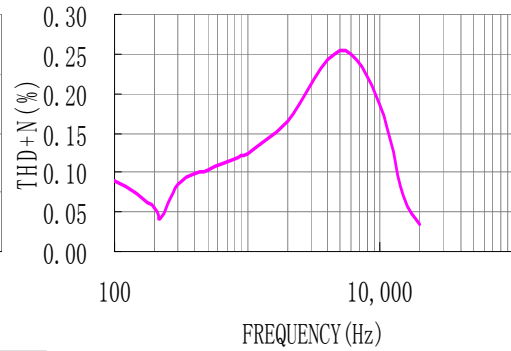

S/N vs Frequency
T=25°C, Vdd=5V, RL=8Ω, and Po=500mW

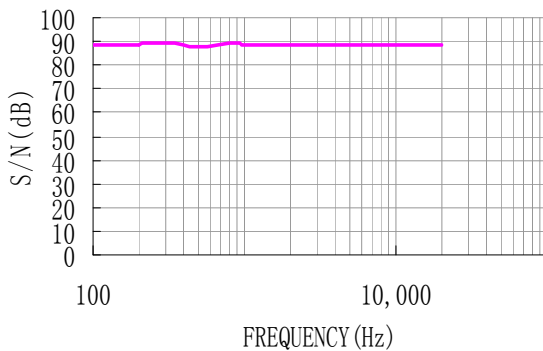


S/N vs Frequency
T=25°C, Vdd=3.3V, RL=8Ω, and Po=425mW

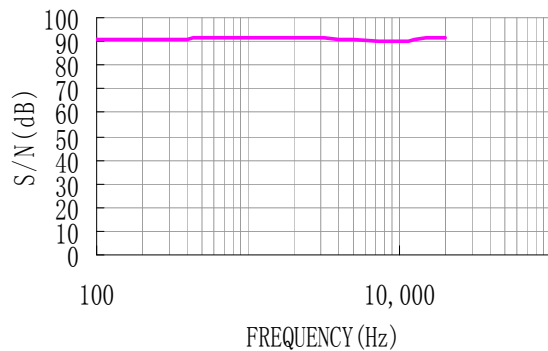





S/N vs Frequency
T=25°C, Vdd=2.5V, RL=8Ω, and Po=150mW

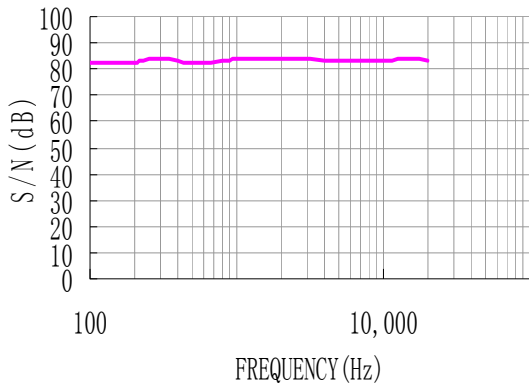

S/N vs Frequency
T=25°C, Vdd=3.3V, RL=4Ω, and Po=425mW

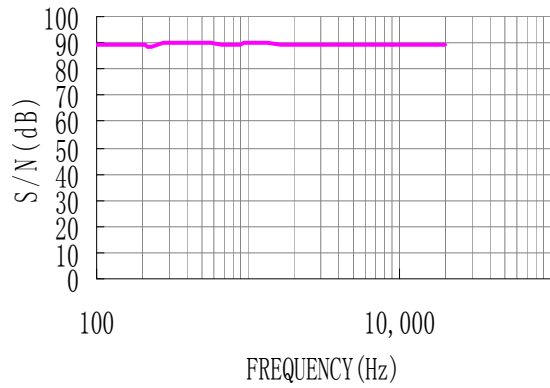


S/N vs Frequency
T=25°C, Vdd=2.5V, RL=4Ω, and Po=150mW

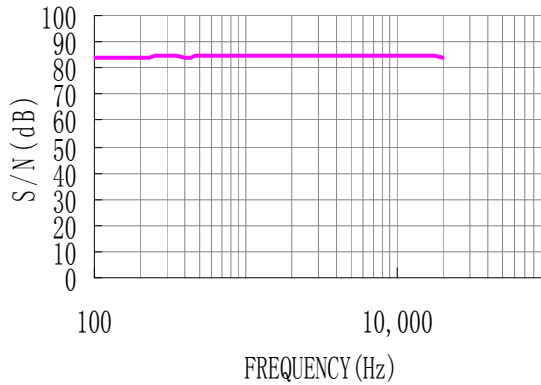






电源电压抑制比 (PSRR)

PSRR vs Frequency
VDD=5V, RL=8Ω, 输入接10Ω电阻

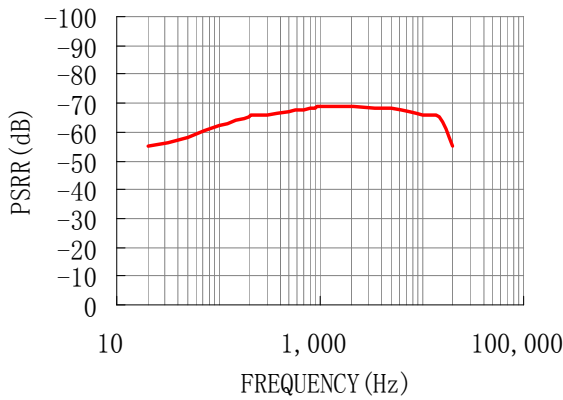


PSRR vs Frequency
VDD=5V, RL=8Ω, 输入悬空

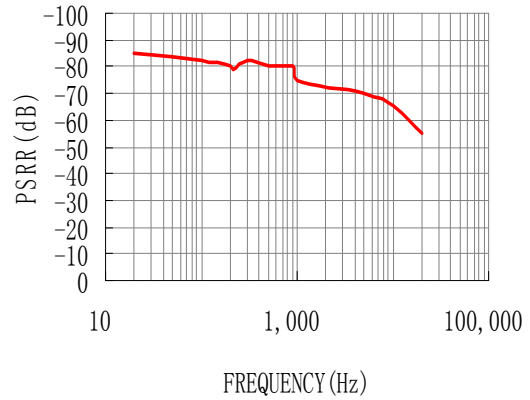

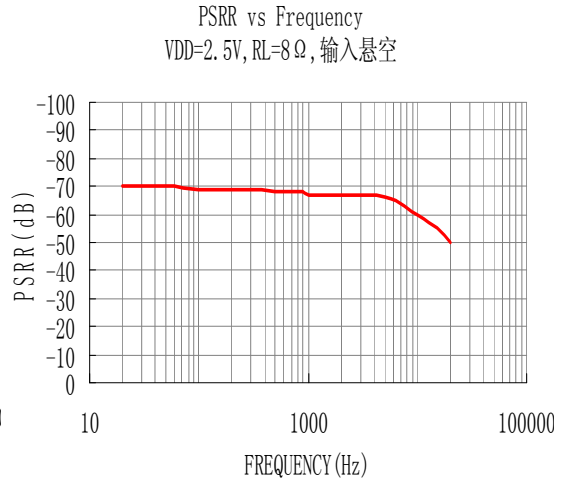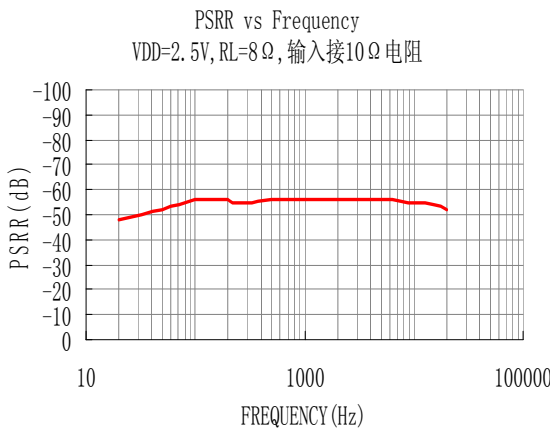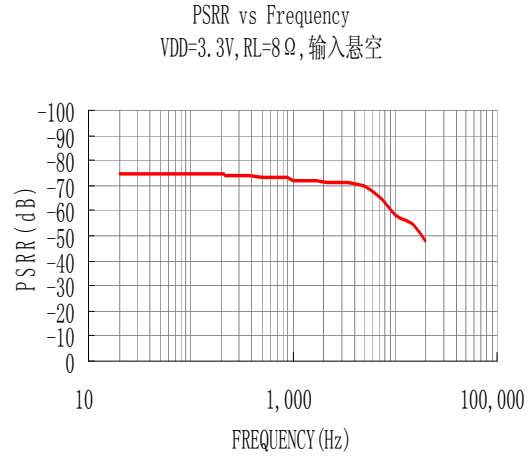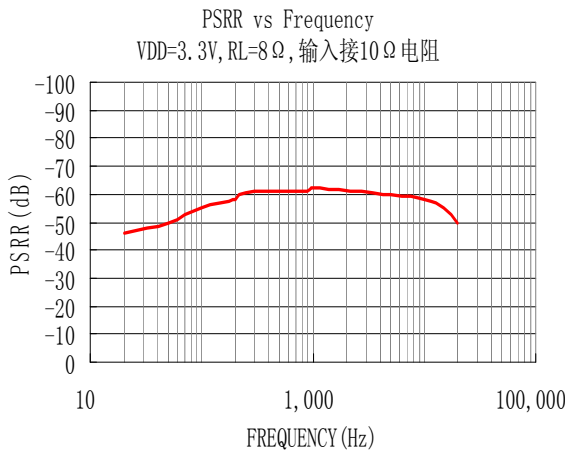


芯片功耗 (Power Dissipation)

Power Dissipation vs Output Power, VDD=5V

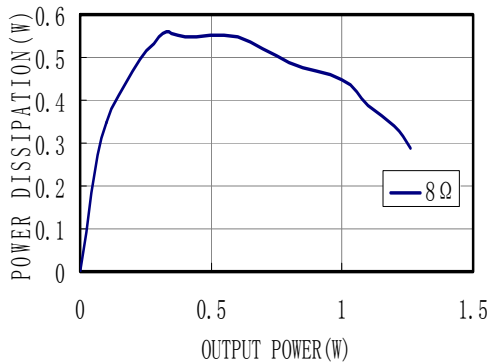


Power Dissipation vs Output Power, VDD=3.3V

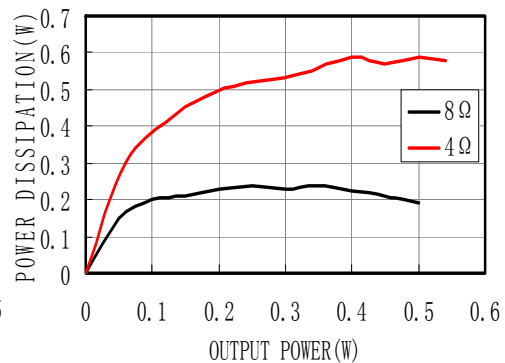




Power Dissipation vs Output Power, VDD=2.5V

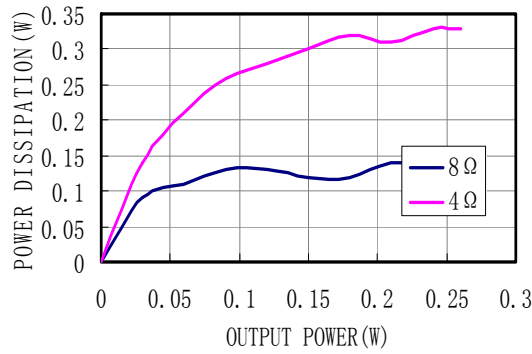


关断滞回 (Shut Down Hysteresis)


Shutdown Hysteresis Voltage
VDD=5V

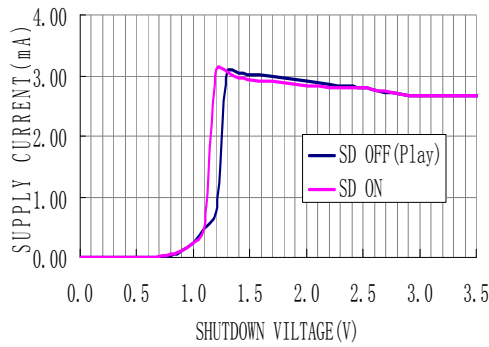

Shutdown Hysteresis Voltage
VDD=3.3V

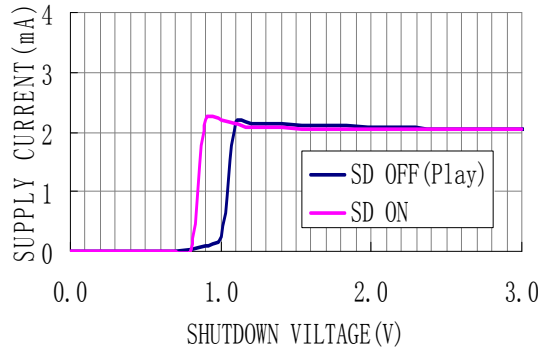



Shutdown Hysteresis Voltage
VDD=2.5V

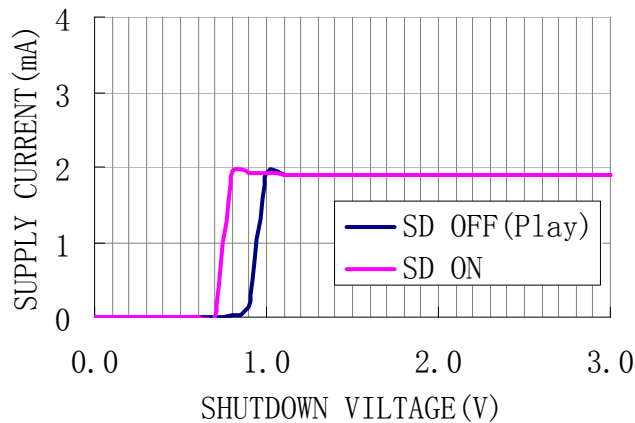



输出功率(Output Power)

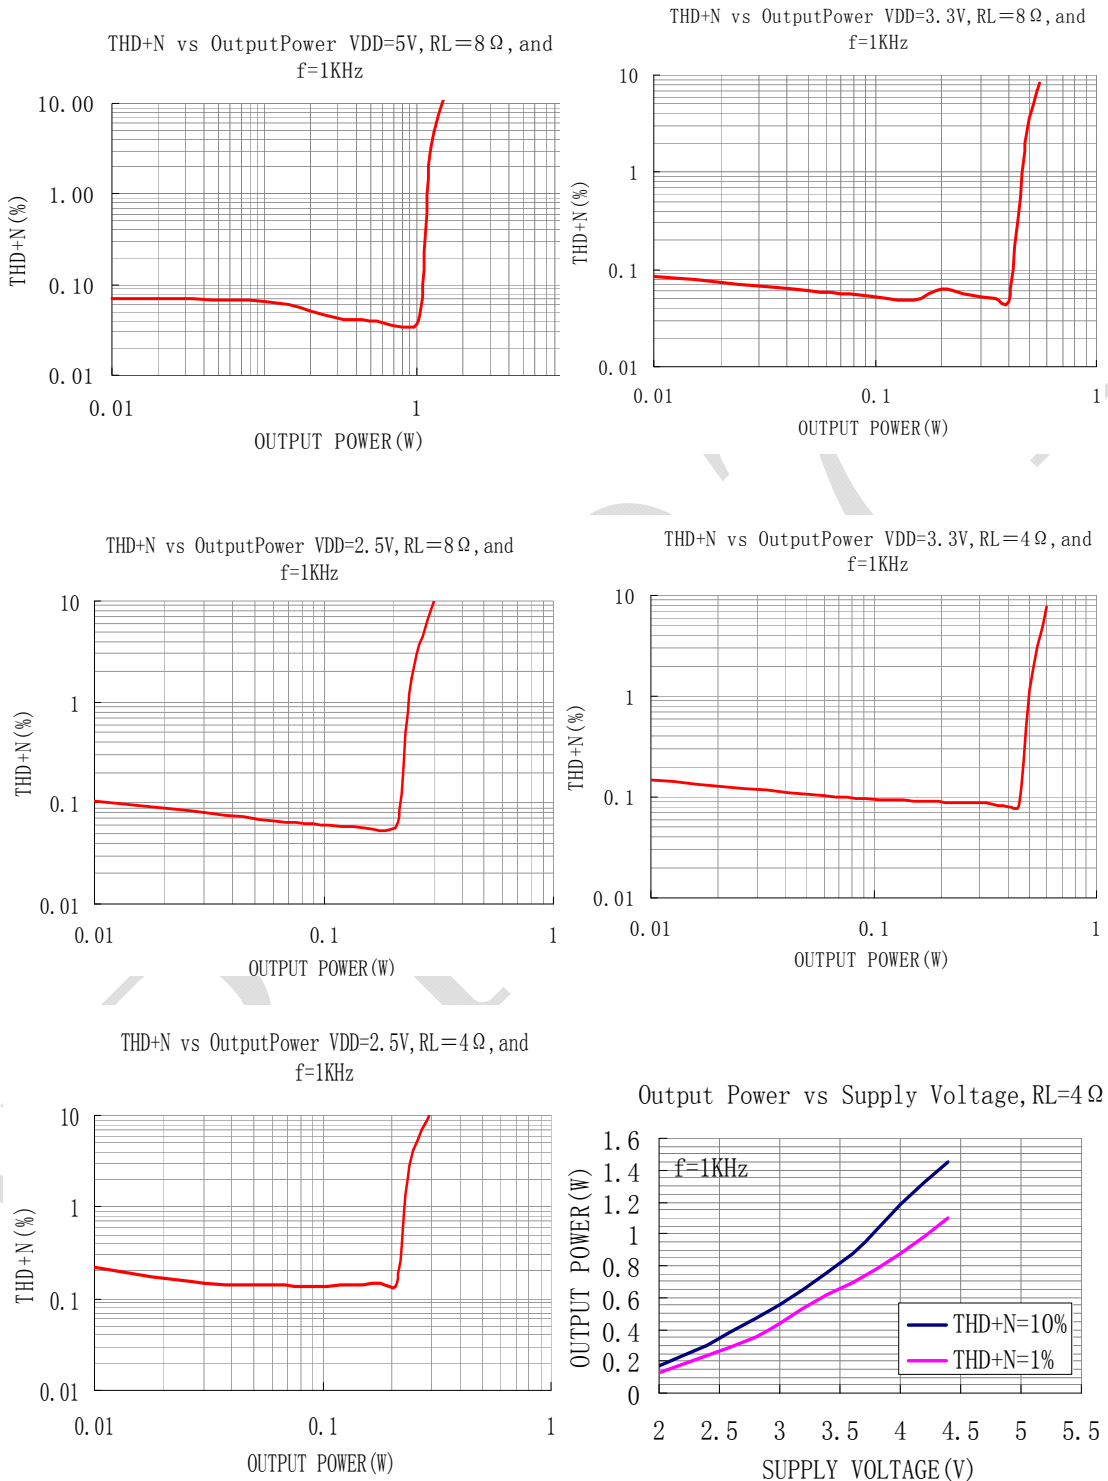

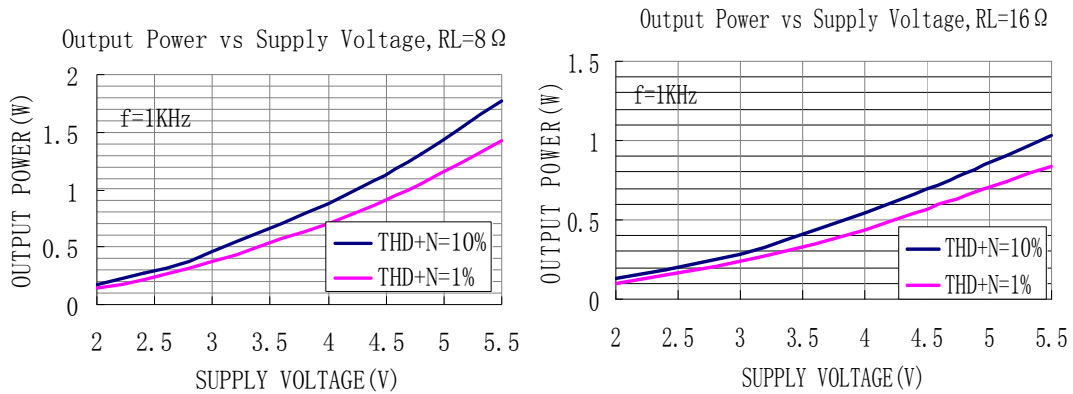

XPT9971 应用说明

XPT9971 是一款 AB 类/D 类可选的音频功率放大器，D 类输入，输出都采用差分结构的全差分放大器，双端输入，双端输出。也可以应用在单端输入模式。

外部器件选择

- 外部器件

名称	参数	尺寸	品牌	封装型号
Ri	150KΩ (±0.5%)	0402	Panasonic	ERJ2RHD154V
Cs	1μf (±22%, -80%)	0402	Murata	GRP155F50J105Z
Ci (note 1)	3.3nF (±10%)	0201	Murata	GRP033B10J332K

备注：Ci 仅仅在单端输入或 Vicm 不在 0.5V 到 VCC-0.8V 的范围内需要。当 Ci=3.3nF (Ri=150KΩ) 构成一个下限频率为 321Hz 的高通滤波器。

输入电阻 (Ri)

通过选择输入电阻的参数值可以配置放大器的增益：

$$\text{Gain} = \frac{2 \times 100\text{K}\Omega}{10\text{k}\Omega + \text{Ri}} \quad (1)$$

阻抗匹配对于全差分放大器来说是很重要的。输出与反馈的平衡取决于电路的阻抗匹配情况，CMRR, PSRR 和二次谐波失真的消除也可以得到优化。因此采用精度为 1% 的电阻优化的效果更为显著。在 PCB 布局时，输入电阻应尽可能的靠近芯片的输入引脚以获得更好的信噪比效果和更高的输入阻抗。为了得到最好的性能效果，芯片增益应设计为小于等于 2V/V。低增益和大电压信号可以使得芯片的性能更为突出。

MODE 功能

XPT9971 是一款 AB 类/D 类可选的音频功率放大器，通过 MODE 功能键可对功放进行 A B 类 D 类的选择。

MODE	芯片功能模式
高电平	D 类功率放大器
低电平	AB 类功率放大器

XPT9971 设有 Mode 引脚，该管脚是用来对 XPT9971 的模式进行选择的管脚，该脚处于高电平时，进入 D 类工作模式；低电平时，选择 AB 类工作模式；默认为 D 类。

XPT9971 可以在 AB 类和 D 类这两种工作模式之间进行自由切换，以下是采用 AB 类与 D 类优缺点分析比较：



AB 类音频放大器的效率只有 25%左右，能耗大；D 类具有高达 90%的效率。D 类技术的效率会被更加重视 应用场合多，如在日益丰富的多媒体数码内容更多是 MP3 音乐、影音片段和数字电视

AB 类技术的音频性能好，THD+N 低，PSRR 的绝对数值高。此外，AB 类的应用中没有噼啪声和咔嚓声，噪声很小，而且开启时间和关闭时间都很短，亦可实现节能的方案。D 类的工作模式完全不同于 AB 类，会产生某些高频谐波--- EMI 干扰。

在小功率音频驱动中，比如音频耳机功放对效率和功率的要求不高，或者 Hi-Fi 耳机放大器对失真率有较高的要求，此时 AB 类功放的超低失真率就体现出了优势，如今在耳机放大器的设计中 AB 类仍是唯一的选择；AB 类技术的音频性能好，THD+N 低，PSRR 的绝对数值高。

小型化趋势对降低 D 类音频放大器的噪声带来了限制。

D 类音频放大器的成本一般是 AB 类的 2 至 3 倍，尽管 D 类提供较佳的能效及散热能力。

与简单的 D 类取代 AB 类不同，矽普特公司采用了兼容方案，在没有射频发射/传输的时候，运行 D 类模式；在射频发射/传输的时候，运行 AB 类模式，充分利用 D 类和 AB 类的优点，弥补各自缺点。

芯片功耗

功耗对于放大器来讲是一个关键指标之一，差分输出的放大器的最大自功耗为：

$$P_{DMAX} = 4 \times (V_{DD})^2 / (2 \times \Pi^2 \times R_L)$$

必须注意，自功耗是输出功率的函数。

在进行电路设计时，不能够使得芯片内部的结温高于 T_{JMAX} (150°C)，根据芯片的热阻 Θ_{JA} 来设计，可以通过自己散热铜铂来增加散热性能。

如果芯片仍然达不到要求，则需要增大负载电阻、降低电源电压或降低环境温度来解决。

退耦电容Cs

XPT9971 是一款高性能的音频功率放大器，需要适当的电源退耦以确保它的高效率和低谐波失真。退耦电容采用低阻抗陶瓷电容，容值为 1μF，尽量靠近芯片电源 供电引脚，因为电路中任何电阻，电容和电感都可能影响到功率转换的效率。一个 10μF 或更大的电容放置在放大器的附近会得到更好的滤波效果，但在具有高电源电压抑制系数的放大器应用中是不需要这样一个电容的。

输入电容Ci

如果设计中的差分输入信号在 0.5V 到 VCC-0.8V 的范围内，如果输入信号幅度不在这个范围内，输入端是个高通滤波器或者 XPT9971 用在单端输入系统中，输入电容是必须的。输入端作为高通滤波器时，滤波器中心频率的计算公式如下：

$$f_c = \frac{1}{2\pi R_i C_i} \quad (2)$$

输入电阻和输入电容的参数直接影响到滤波器的下限频率，从而影响放大器的性能。输入电容的计算公式如下：

$$C_i = \frac{1}{2\pi R_i f_c} \quad (3)$$

如果信号的输入频率在音频范围内，输入电容的精度可以是 ±10% 或者更高，因为电容不匹配会影响的滤波器的性能。采用大电容 (1μF) 可以很好的重现低频信号。但在 GSM 电话中，地面信号在 217Hz 上下摆动，但在多媒体数字信号偏解码器的信号却没有这样的摆动。

XPT9971 内部集成两个运算放大器，第一个放大器的增益可以调整反馈电阻来设置，后一个为电压反相跟随，从而形成增益可以配置的差分输出的放大驱动电路。



芯片功耗

功耗对于放大器来讲是一个关键指标之一，差分输出的放大器的最大自功耗为：

$$P_{DMAX}=4 \times (V_{DD})^2 / (2 \times \Pi^2 \times R_L)$$

必须注意，自功耗是输出功率的函数。

在进行电路设计时，不能够使得芯片内部的节温高于 T_{JMAX} ($150^{\circ}C$)，根据芯片的热阻 Θ_{JA} 来设计，可以通过自己散热铜铂来增加散热性能。

如果芯片仍然达不到要求，则需要增大负载电阻、降低电源电压或降低环境温度来解决。

电源旁路

在放大器的应用中，电源的旁路设计很重要，特别是对应用方案的噪声性能及电源电压抑制性能。设计中要求旁路电容尽量靠近芯片、电源脚。典型的电容为 $10\mu F$ 的电解电容并上 $0.1\mu F$ 的陶瓷电容。

在 XPT9971 应用电路中，另一电容 C_B (接 BYP 管脚) 也是非常关键，影响 PSRR、开关/切换噪声性能。一般选择 $0.1\mu F \sim 1\mu F$ 的陶瓷电容。

SD脚工作模式选择

为了节电，在不使用放大器时，可以关闭放大器，XPT4871H 有掉电控制管脚 SD，可以控制放大器是否工作。

该控制管脚的电平必须要接满足接口要求的控制信号，否则芯片可能进入不定状态。 **暨 SD 脚通过施加以下三种不同电平状态，芯片则分别进入三种不同工作模式：**

高电平：芯片进入掉电工作模式，关闭放大器，无输出信号，工作电流小于 $0.6\mu A$ ，通过选择进入此状态，能有效减少能耗，达到省电目的。

低电平：芯片处于正常工作模式。因此，在使用过程中，**务必让此引脚保持低电平。**

空 置：芯片处于不定状态，不仅不能够进入掉电模式，其自功耗没有降低，达不到省电目的；而且易对芯片造成不良影响，因此，在芯片长期工作时，**切忌勿让其处于悬空状态。**

外围元件的选择

正确选择外围元器件才能够确保芯片的性能，尽管 XPT9971 能够有很大的余量保证性能，但为了确保整个性能，也要求正确选择外围元器件。


XPT9971 在单位增益稳定，因此使用的范围广。通常应用单位增益放大来降低 THD+N，是信噪比最大化。但这要求输入的电压最大化，通常的音频解码器能够有 $1V_{rms}$ 的电压输出。

另外，闭环带宽必须保证，输入耦合电容 C_i (形成一阶高通) 决定了低频响应，

XTP8871 D类模式和传统D类放大器对比分析

传统D类功放调制方案

在没有信号输出(平均电压为 $0V$ 的时候)，差分输出的两个输出端为占空比都为 50% ，幅度为 VCC 和 $-VCC$ 而相位差 180 度的方波。负载出现幅度从 $-VCC$ 到 VCC 的方波。负载平均电压为 $0V$ ，但通过负载的电流很高，耗费了电源的很大的功率，对提高功放的效率不利。

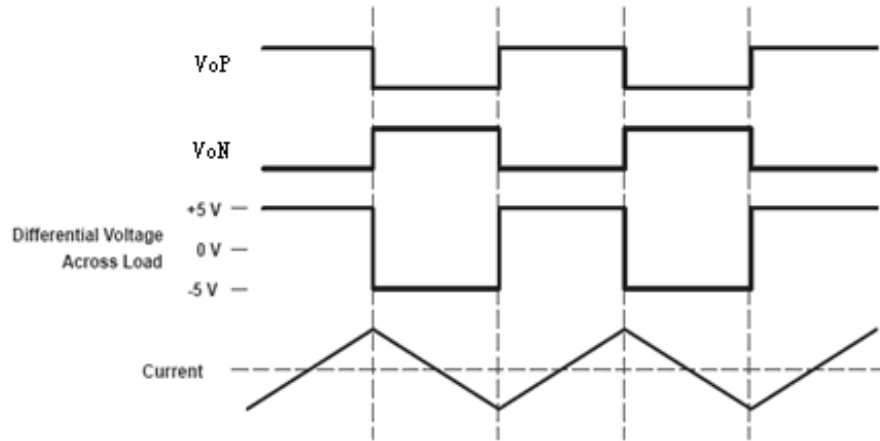

传统 D 类功放调制方案没有信号时的输出波形


XPT9971 调制方案

在 没有信号输出(平均电压为 0V 的时候),差分输出的两个输出端为占空比都为 50%,幅度为 VCC 和-VCC 而相位相差一点点的方波。从而负载出现幅度仍然从-VCC 到 VCC 但具有很小脉宽的脉冲信号。负载平均电压为 0V, 但通过负载的平均电流低了很多, 耗费电源的功率大大降低了, 对提高功放的效率有利。

当输出正电压的时候, VoP 输出占空比要比 VoN 要大, 负载得到幅度为正的脉冲信号。当输出负电压的时候, VoP 输出占空比要比 VoN 要小, 负载得到幅度为负的脉冲信号。最终负载得到的波形与输入信号相对应。传统的 D 类放大器要输出滤波器的原因。

假如输出不加滤波器, 传统 D 类放大器输出的高频脉冲分量能量很大。将会在负载上耗费很大无用的功率, 降低放大器的效率。加了 LC 滤波器以后虽然了 LC 上也消耗一定的功率, 但会改善很多, 因为 LC 的内阻很小。

而在 XPT9971 的调制方案中, 没有滤波器的情况下在负载上消耗的无用功率是很小的。因为脉冲的脉宽很小, 并且幅度也比传统 D 类功放小。所以在 XPT9971 的放大器应用中不需要输出滤波器。

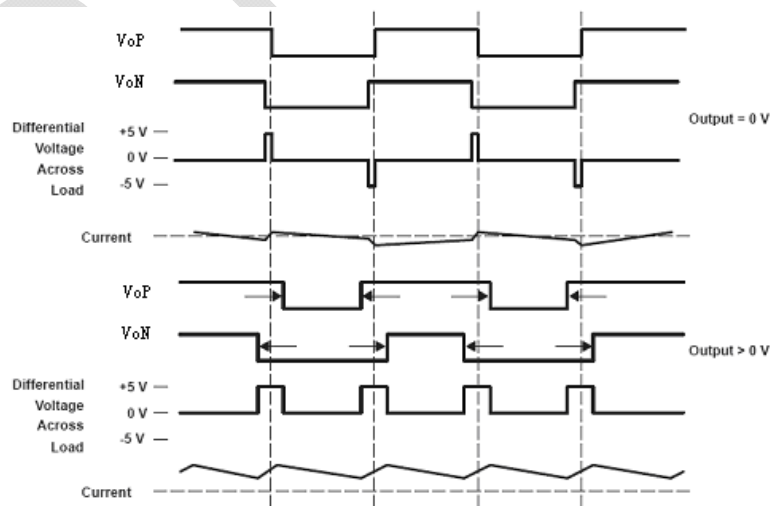


XPT9971 调制方案没有信号时的输出波形

XPT9971 输出滤波器


在不加输出滤波器的情况下使用 XPT9971, 放大器到扬声器的连线的长度一般在 100mm 以下。在手机等便携式通信设备, PAD 都可以不用输出滤波器。在一些环境等条件不允许和一些特殊的情况下, 要加入输出滤



波器，加入低通滤波器，比如 LC 滤波器

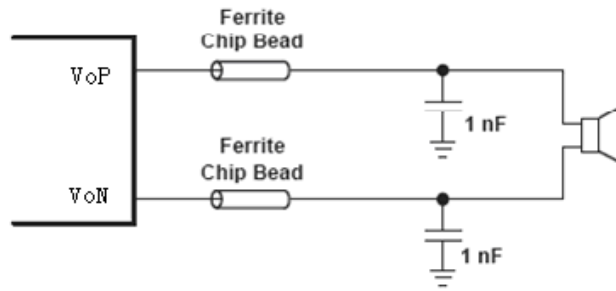

输出加贴片铁氧体磁珠滤波器典型应用电路

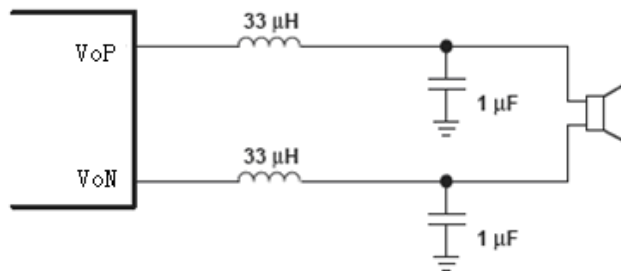

输出加 LC 滤波器典型应用电路（截止频率为 27KHz）

保护功能模式概述

XPT9971 是一款无破音 D 类音频功率放大器。且内置了这流保护，过热保护及欠压保护等功能。有效地保护芯片在异常工作状况下不被损坏。

过流保护功能

XPT9971 内置了过流保护功能模式，当检测到 V_{DD} 与 V_{SS} 之间有大电流或者是差分输出端出现短路现象。IC 就会把输出端置为高阻状态。XPT9971 就会进入过流保护模式。重新开关电源后即可取消该模式。

XPT9971AB类设计参考实例

设计规格

- 输出功率 $3W_{rms}$
- 负载阻抗 4 欧姆
- 输入电平 $1V_{rms}$
- 输入电阻 $20K\Omega$
- 带宽 $100Hz \sim 20KHz + / - 0.25dB$

首先确定最小工作电压

根据 XPT9971 的输出功率与电源电压的关系图，可以确定电源电压应选择 5.0V。电源电压的裕量可以保证输出可以高于 1W 的功率而不失真。



选择电压后，然后考虑功耗的问题。

确定电压增益

要求 A_{VD} 大于 $\text{SQRT}(P_O \times R_L) / V_{IN}$ ，即 V_{orms} / V_{inrms} ，而 $R_f / R_i = A_{VD} / 2$ ，在该设计中，可以计算得出 A_{VD} 最小为 2.83，选择 $A_{VD} = 3$ ，可以计算得到 $R_i = 20K\Omega$ ， $R_f = 30K\Omega$ 。

最后根据带宽要求来确定输入电容

输入低频的 -3dB 带宽为 100Hz，1/5 低频点低于 -3dB 约 0.17dB 及 5 倍高频点，在规格要求以内，取 $f_L = 20\text{Hz}$ ， $f_H = 100\text{KHz}$ ，

因此可得 C_i 约 0.39μF。


高频点 f_H 由放大器的 GBW 决定，至少要求 GBW 大于 $A_{VD} \times f_H = 300\text{KHz}$ ，远小于 XPT9971 的 2.5MHz。

其它注意事项


XPT9971 单位增益稳定，但如果增益超过 10 倍 (20dB) 时，额外的反馈电容 C_f 需要并联在电阻 R_f 上，避免高频的振荡现象。但必须要求与 R_f 组成的极点频率高于 f_H (在实例中为 300KHz)，如本例中选择 C_f 为 5pF 时，转折频率为 320KHz。可以满足要求。

封装尺寸

1、MSOP8

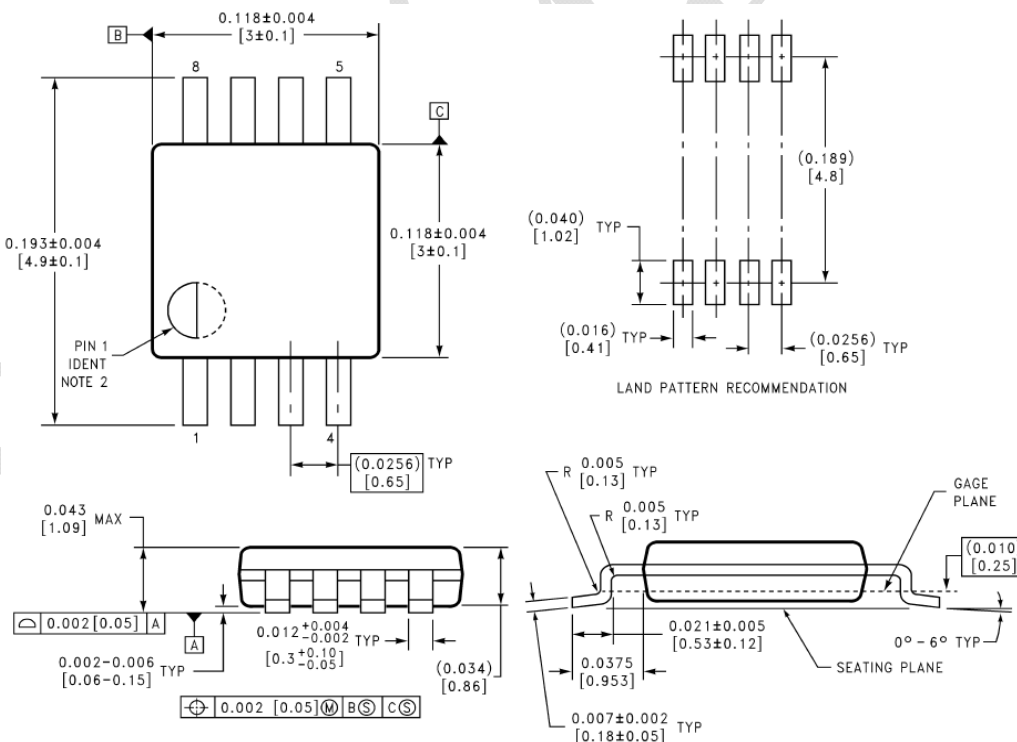


2、SOP8

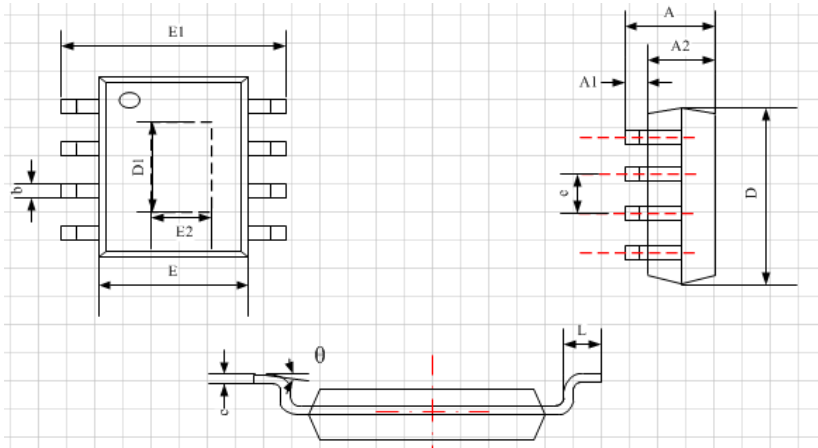

	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.350	1.750	0.053	0.069
A1	0.050	0.150	0.004	0.010
A2	1.350	1.550	0.053	0.061
b	0.330	0.510	0.013	0.020
c	0.170	0.250	0.006	0.010
D	4.700	5.100	0.185	0.200
D1	3.202	3.402	0.126	0.134
E	3.800	4.000	0.150	0.157
E1	5.800	6.200	0.228	0.244
E2	2.313	2.513	0.091	0.099
e	1.270(BSC)		0.050(BSC)	
L	0.400	1.270	0.016	0.050
θ	0	8°	0	8°

3、DFN3×3

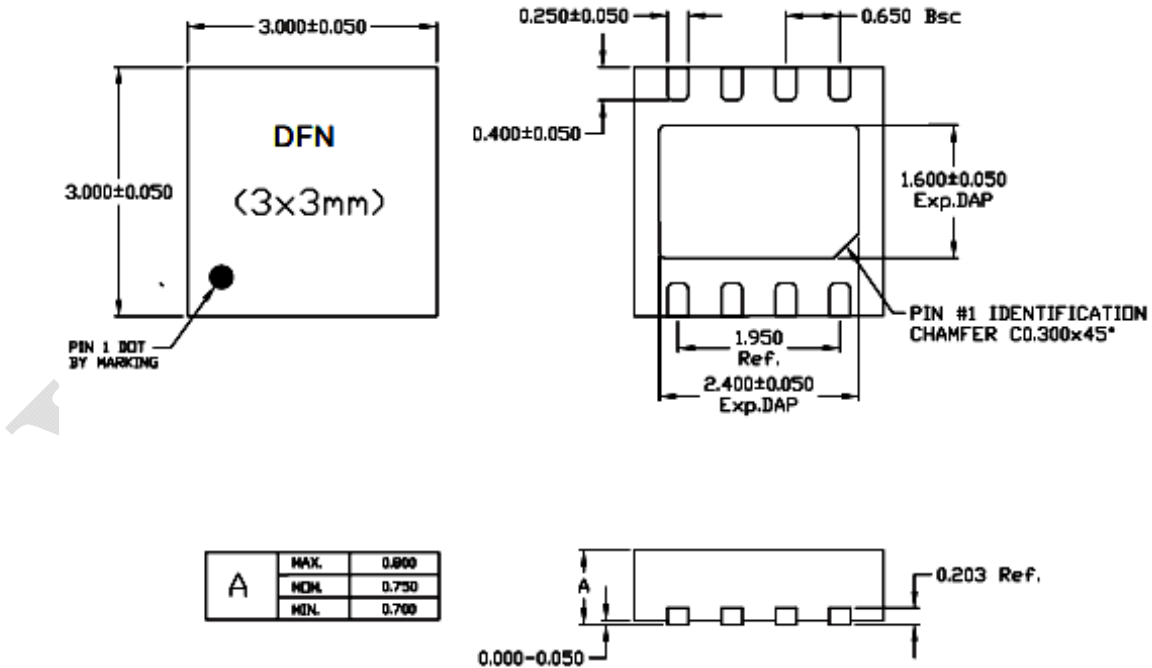

A	MAX.	0.800
	MDM.	0.750
	MIN.	0.700

Unit: Millimeter

注：ESOP8 封装尺寸与 SOP8 封装 完全一致，仅增加散热片。

当本手册内容改动及版本更新将不再另行通知，深圳市矽普特科技有限公司保留所有权利